

護岸工事・連結ブロック専用  
結線締付け工具



# LW型ラチェットベンダー 使用説明書

ワイヤー2本掛けの結線作業、簡単・らくらくできます



本体写真

仕様	
巻径標準内径	26mm
芯金標準高さ	50~60mm
標準巻数	3.5巻

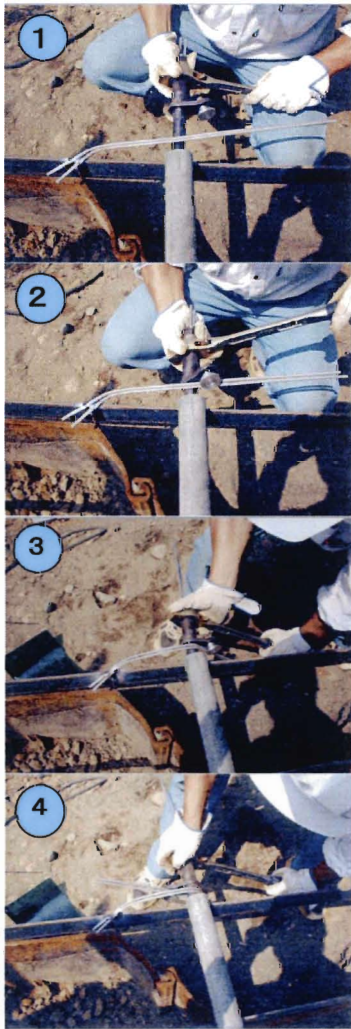

- ① ベンダー本体にワイヤーを通し、ブロック穴へ10~20mm程度差し込みます。

※芯金をブロック穴へ差し込みますと、穴がガイドになり巻き輪が穴の上に作れます。

- ② 巻側ワイヤーをホイールと芯金の間に通します。

- ・右巻の場合は右側に廻す。
- ・左巻の場合は左側に廻す。
- ・ワイヤーの末端は、長さ約 500mm 以下に切断する。  
(長く残すと足にカラマります。)

- ③ ハンドルの往復操作によりワイヤーを巻きます。

- ・ハンドル本体のラジェット爪は巻き方向に「ON」にする。

- ④ 巻き終わったらベンダー本体を抜きとります。

・ベンダー本体を抜く場合、片手をハンドルの回転軸に置き、ラチェット爪を逆に戻し、往復操作を行いながら抜き取ります。

**注意**

1. 回転部がありますので、指を巻き込まないように作業を行ってください。
2. ご使用後、ホイールベアリングにはオイルまたはグリースをさしてください。

販売店

 株式会社 **イスピー五研**

〒063-0837 札幌市西区発寒17条14丁目1番38号

TEL 011-662-4131

FAX 011-665-4447